


Mini Escáner Bluetooth TeckLogic TEC-71IMG

1. Mini escáner TeckLogic TEC-71IMG láser de código de barras 1D / 2D portátil con batería recargable de 850mAh Li-ion
2. Adopta la tecnología de imagen CCD de luz roja de 630nm y el sistema inteligente de identificación de imágenes, puede escanear códigos de barras rotos, códigos de barras en la pantalla del teléfono móvil, Tablet, Ipad.
3. Soporta la conexión con los teléfonos inteligentes, tabletas, PC basado en windows xp/7.0/8.0 Win CE, Windows Mobile, Android iOS, iPhone / iPad etc.
4. La memoria integrada de 16M puede almacenar más de diez mil códigos de barras
5. Es robusto soporta caídas de 2 metros sobre hormigón

Tamaño mini y ligero, ideal para llevar

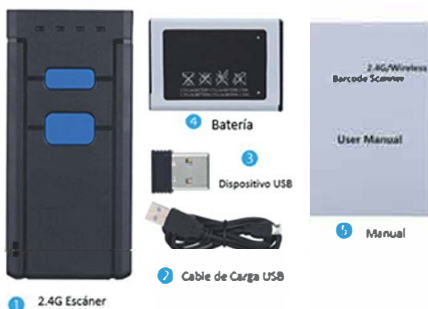

Batería de iones de litio de 1000 mAh incorporada

Mayor uso continuo y tiempo de espera

Tiempo de escaneo después del cambio completo 15Hours

Tiempo de espera después del cambio completo 720Hours



Parámetro de rendimiento	
Fuente de luz	Láser/luz roja visible 632nm LED
Color	Negro
Energía	Corriente de trabajo 100mA Corriente de espera 30 mA
Tipos de código de barras	1D:UPC/EAN/JAN.UPC/EAN con Suplementario,UCC/EAN 128,Código 39,MSI,Código11, Código 39 ASCII completo, código 39 trióptico, barra de código, código 93, discreto 2 de 5, variantes IATA, RSS, intercalado 2 de 5 y código postal de China, GS1 DataBar, etc.
	2D: código QR, código Micro QR, PDF417, Micro PDF417, matriz de datos, azteca, código Maxi, Código Hanxin, etc.
Distancia de comunicación	Alcance visual de 10 metros
Bluetooth	Bluetooth clase 4. 0
Sistema Operativo	El iOS, Android y Windows
Resolución	4mil(0.102mm)@PCS 90%
Profundidad del campo de	500 mm a 20 mil/0,5 mm, PC90 %
Tasa de error de decodificación	Menos de 1/5 millón
Ángulo de escaneo	Guiñada(Sesgo)60 ° Cabeceo 60 °
Cilindro Barrido horizontal	Diámetro35mm
Velocidad de escaneo	500 veces/segundo
Desempeño Mecánico y Eléctrico	
Tamaño (largo x ancho x alto)	100 mm * 46 mm * 21 mm
Peso (excepto cable)	150g (con batería)
Indicador	Zumbador, indicador
Batería	Batería de iones de litio de 3,7 V CC, 1000 mA
Material del escáner	Respetuoso con el medio ambiente, ABS
Corriente de carga	450mA
Lista de accesorios	
Linea de datos	Línea de datos micro USB
Adaptador Bluetooth	Adaptador para bluetooth y 2.4G
Batería de iones de litio	Batería de 1000mah
Honda	1 pieza
Operación manual	1 pieza
Parámetro ambiental	
Temperatura de	-40°C ~ 70°C
Temperatura de trabajo	-15°C ~ '60°C
Humedad relativa	0 ~ 95%

