



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La impresora de etiquetas adhesivas de escritorio marca Rongta RP400 brinda calidad, alta velocidad, excelente estabilidad y durabilidad. Su diseño compacto ahorra espacio, posee tecnología de transferencia térmica y térmica directa. Cuenta con detección de papel por tipo de transmisión, con precisión y rapidez.

Dispone de diferentes interfaces USB, Serial y Ethernet, admite un ancho de papel de 104mm (4"), resolución de 203ppp y velocidad de 120 mm/s, compatible con: Windows XP / WIN7 / WIN8 / WIN10, Android, Mac, Linux. Incluye Software Nicelabel SE para la elaboración y edición de etiquetas.



Alta velocidad de impresión 120mm/s



**Interface:
USB + SERIAL + ETHERNET**



**Ajuste para el
tamaño de etiqueta
deseada**

Teléfonos:

(502) 2286 7208
(502) 2286 9073
(502) 2286 6778



Sitio web:
www.importmarket.com.gt

Email:

servicioalcliente@importmarket.com.gt
ventas@importmarket.com.gt
tecnologiasglobalessa@yahoo.com



IMPRESORA DE ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS RONGTA RP400



ESPECIFICACIONES GENERALES / RP400

IMPRESIÓN

Método de Impresión:	Térmico Directo o Transferencia Térmica
Resolución de Impresión:	203 ppp (punto por pulgadas)
Velocidad de Impresión:	120 mm/s (milímetros por segundo)
Área de Impresión:	Ancho Máximo: 104mm (4.09") Longitud de Impresión: 2286mm (90")
Vida Útil del Cabezal:	150KM

CONSUMIBLES

Tipo de sensor:	Continuo, En rollo, Marca Negra
Tipos de Etiquetas:	Rollo, Continuo, Troquelado
Características de la Etiqueta:	Ancho Mínimo: 30mm Ancho Máximo: 110mm
Espesor de la Etiqueta:	Espesor Mínimo: 0.058mm Espesor Máximo: 0.305mm
Diámetro del rollo	Exterior Máximo: 127 mm (5") Centro o Core: 25mm (1") 38mm (1.5")
Tipo de Bobinado	Outside-Inside
Ribbon o Cinta:	Ancho Mínimo: 30mm Ancho Máximo: 110mm Longitud de la Cinta: 300m Centro o Core: 25mm (1") 38mm (1.5") Bobinado: Outside-Inside

HERRAMIENTAS

Lenguaje de Impresora	TSC (Programación)
Programa de Diseño de Etiquetas	NiceLabel
Memoria & Procesamiento	4MB

SIMBOLOGÍA DE CÓDIGO DE BARRAS

Código/ Lineales	Código 39, 39c, i25, código93, ITF25, EAN128, Código 128, Codabar, EAN-8, EAN+2, EAN8+5, EAN-13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5, MSIC, ITF14, EAN14, CODE1, POST, QR CODE
Simbologías 2D	PDF417, MICRO PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, QR Code, Micro QR

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS & ENTORNO


Sistemas Operativos	Windows XP/ WIN7/ WIN8/ WIN10 / Android, Mac, Linux
Fuentes de Caracteres	Fuentes de Impresión: GB18030 (Chino Simplificado) Fuente ASCII A: 12X24 Fuente ASII B: 9X24 Chino 24X24
Requerimientos Eléctricos	Input: AC 110V /240V Output: DC24V/ 2.5A 60W

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color:	Negro
Interfaces:	USB+ SERIAL+ETHERNET
Dimensiones de la impresora:	223mm x 285mm x 168.5mm

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura	Operación: 5-45°C Almacenamiento: -10-50°C
Humedad	Operación: 25%-85% Almacenamiento: 10%-90% sin condensación

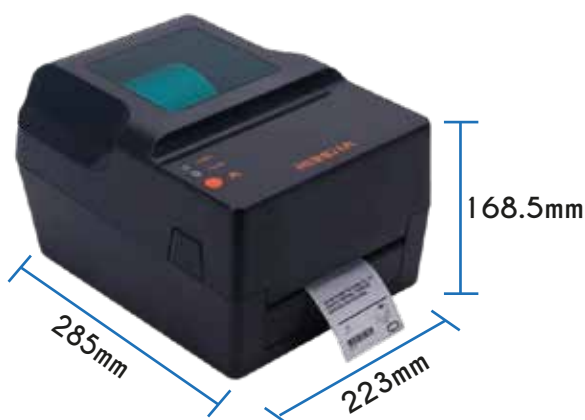

Teléfonos:
(502) 2286 7208
(502) 2286 9073
(502) 2286 6778



Sitio web:
www.importmarket.com.gt

Email:
servicioalcliente@importmarket.com.gt
ventas@importmarket.com.gt
tecnologiasglobales@yahoo.com

